

Nur für den Dienstgebrauch!

Schwere Panzerbüchse 41

Teil 3

Einzelteile

a) für die Waffe

b) für die Lafette

(Fertigungsnummer über 1090)

Vom 15. 1. 42

Berlin 1942

Gedruckt bei der Ernst Steiniger Druck- und Verlagsanstalt

Nur für den Dienstgebrauch!

Schwere Panzerbüchse 41

Teil 3

Einzelteile

- a) für die Waffe
- b) für die Lafette

(Fertigungsnummer über 1090)

Vom 15. 1. 42

Berlin 1942

Gedruckt bei der Ernst Steiniger Druck- und Verlagsanstalt

Dies ist ein geheimer Gegenstand im Sinne des § 88 Reichsstrafgesetzbuchs (Fassung vom 24. April 1934). Mißbrauch wird nach den Bestimmungen dieses Gesetzes bestraft, sofern nicht andere Strafbestimmungen in Frage kommen.

Inhalt

a) Einzelteile für die Waffe

Vorbemerkungen	5
Gruppe I Lauf 577	7
Gruppe II Verschlußgehäuse mit Schlitten	8
Gruppe III Verschluß	10
Gruppe IV Schließer	11
Gruppe V Wiege	12
Gruppe VI Laufbremse	13
Gruppe VII Richtarm	15
Gruppe VIII Visiereinrichtung	16

b) Einzelteile für die Lafette mit Fahrgestell

Gruppe I Oberlafette	19
Gruppe II Unterlafette	21
Gruppe III Holm, linker	22
Gruppe IV Holm, rechter	23
Gruppe V Spreizung	24
Gruppe VI Zurrung	25
Gruppe VII Achse mit Federung	26
Gruppe VIII Dämpfer	27
Gruppe IX Panzerschild	28
Gruppe X Kopfschutzschild 2. Fertigung	29
Gruppe X Kopfschutzschild 3. Fertigung	30
Gruppe XI Rad	31

Bilder

- 1 Lauf 577
- 2 Verschlußgehäuse und Schlitten
- 3 Verschluß
- 4 Schließer und Wiege
- 5 Laufbremse
- 6 Richtarm und Visiereinrichtung
- 7 Oberlafette und Dämpfer
- 8 Unterlafette
- 9 Achse mit Federung
- 10 Panzerschild und Kopfschutzschild, 2. Fertigung
- 11 Kopfschutzschild, 3. Fertigung
- 12 Rad



Vorbemerkungen

Das Verzeichnis hat den Zweck, dem waffentechnischen und verwaltenden Personal die Erkennung und einwandfreie Benennung der Teile zu erleichtern und bezieht sich auf das Gerät der Fertigungsnummern über 1090.

Die in der Liste mit \circ bezeichneten Teile sind nicht abgebildet, weil diese meist handelsüblich sind.

Teil Nr.	Benennung	An- forderungs- zeichen	Zeichnungen Nr.
1	2	3	4
	Gruppe I, Lauf (Bild 1)		01 B 5033
1	Lauf 577 ¹⁾	J 137 050	01 B 5033
2	Mündungsbremse	J 137 051	05 D 144-1
3	Gegenmutter	J 137 052	05 D 144-2

¹⁾ Säufe werden mit Mündungsbremse und Gegenmutter überwiesen.

Teil Nr.	Benennung	An- forderungs- zeichen	Zeichnungen Nr.
1	2	3	4
	Gruppe II, Verschlußgehäuse mit Schlitten (Bild 2)	J 137 055	05 B 8964
1	Auswerfer, oberer	J 137 086	05 C 8964-1
2	Auswerfer, unterer	J 137 087	05 C 8964-2
3	Abschlußplatte	J 137 083	05 E 8964-3
4	Öffnerhebel	J 137 088	05 E 8964-4
5	Zylinderschraube (zur Abschlußplatte)	J 137 084	05 F 8964-5
6	Schlitten (ohne Einschrauböler)	J 137 056	05 B 8964-7
7	Lagerdeckel	J 137 040	05 D 8964-50
8	Augenschraube	J 137 041	05 E 8964-41
9	Flügelmutter	J 137 042	05 F 8964-42
10	Scheibe	J 137 043	05 F 8964-45
11	Gleitfuß, vorderer	J 137 061	05 E 8964-9
12	Gleitfuß, hinterer, rechter	J 137 062	05 E 8964-10
13	Gleitfuß, hinterer, linker	J 137 044	05 D 8964-44
14	Gewindehülse	J 137 063	05 F 8964-12
15	Deckblech	J 137 064	05 F 8964-13
16	Abstreifer	J 137 067	05 F 8964-15
17	Schaftschraube	J 137 068	05 F 8964-17
18	Einschrauböler	W —	M 10 × 1 HgN 18 506
19	Senfschraube	W —	6 × 15 DIN 63
20	Senfschraube	W —	6 × 8 DIN 63
21	Senfschraube	W —	6 × 12 DIN 63
22	Senfschraube	W —	8 × 16 DIN 63
23	Blattfeder	J 137 045	05 F 8964-51
24	Verschlußgehäuse	J 137 071	05 B 8964-21
25	Auswerferbolzen	J 137 072	05 E 8964-22
26	Schraubendruckfeder (zum Auswerferbolzen)	J 137 077	05 E 8964-23
27	Gewindestift zum Auswerferbolzen	J 137 074	05 F 8964-24
28	Laufhaltehebel	J 137 075	05 E 8964-37
29	Zylinderstift (zum Laufhaltehebel)	J 137 076	05 F 8964-38
30	Schraubendruckfeder (zum Laufhaltehebel)	J 137 073	05 E 8964-39

Teil Nr.	Benennung	An- forderungs- zeichen	Zeichnungen Nr.
1	2	3	4
31	Öffnerfurbel	J 137 046	05 D 8964-25
32	Griffschale	J 137 079	05 F 8964-27
33	Zweilochmutter (zur Griffschale)	J 137 080	05 F 8964-28
34	Griffbolzen	J 137 081	05 F 8964-47
35	Auswerferwelle, vollständig	J 137 085	05 E 8964 U 5
36	Bolzen (zur Öffnerfurbel), vollst.	J 137 047	05 F 8964 U 6

Teil Nr.	Benennung	Anforderungszeichen	Zeichnungen Nr.
1	2	3	4
	Gruppe III, Verschluss (Bild 3)	J 137 090	05 B 8965
1	Gegenlager (zum Schlagbolzen)	J 137 099	05 E 8965-1
2	Schlagbolzenfeder	J 137 098	05 E 8965-2
3	Sicherungswelle	J 137 101	05 E 8965-3
4	Sperstück	J 137 102	05 F 8965-4
5	Bolzen (Abfeuerbolzen)	J 137 100	05 F 8965-5
6	Verschlussteil	J 137 091	05 B 8965-6
7	Auswerferknoten, oberer	J 137 094	05 E 8965-7
8	Auswerferknoten, unterer	J 137 095	05 E 8965-8
9	Stahlplatte	J 137 092	05 E 8965-9
10	Zylinderschraube zur Stahlplatte	J 137 093	05 F 8965-10
11	Zylinderschraube, brüniert (zum Auswerferknoten)	W —	M 8 × 12 DIN 84
12	Spannwelle, vollständig	J 137 103	05 D 8965 U 2
13	Buchse	J 137 104	05 F 8965-14
14	Sechskantmutter, brüniert	W —	M 8 DIN 934
15	Sicherungsblech, brüniert	W —	8,4 DIN 432
16	Schlagbolzen(körper)	J 137 096	05 D 8965-25
16a	Schlagbolzen, vollst.	J 137 109	05 F 8965 U 1
17	Schlagbolzenspitze	J 137 097	05 E 8965-26
18	Abfeuerwelle, vollständig	J 137 105	05 F 8965 U 3
19	Spannbolzen, vollständig	J 137 106	05 F 8965 U 4
20	Druckbolzen, vollständig	J 137 107	05 F 8965 U 5
21	Haltebolzen, vollständig	J 137 108	05 F 8965 U 6

Teil Nr.	Benennung	Anforderungszeichen	Zeichnungen Nr.
1	2	3	4
	Gruppe IV, Schließer (Bild 4)		
22	Gehäuse (zum Schließer)	J 137 151	05 D 8966-1
23	Zugstange	J 137 152	05 D 8966-2
24	Schraubendruckfeder	J 137 154	05 E 8966-4
25	Ring	J 137 155	05 F 8966-5
26	Scheibe	J 137 158	05 F 8966-8
27	Seeger-Ring	W —	J 26 × 12 LgN 15231
28	Seeger-Ring	W —	J 16 × 1 LgN 15236

Teil Nr.	Benennung	Anforderungszeichen	Zeichnungen Nr.
1	2	3	4
Gruppe V, Wiege			
(Bild 4)			
		J 137 171	05 B 8967
1	Griff	J 137 177	05 E 8967-1
2	Messleiste (Führungsschiene)	J 137 178	05 E 8967-2
3	Schieber (Gleitstück)	J 137 179	05 E 8967-3
4	Zurrhaken	J 137 184	05 D 8967-4
5	Sicherungsblech	W —	8,4 DIN 93
6	Feder (Blattfeder)	J 137 180	05 F 8967-6
7	Sechskantpaßschraube (zur Druckplatte)	J 137 181	05 F 8967-7
8	Blattfeder (zum Schieber)	J 137 183	05 F 8967-9
9	Blanke Sechskantschraube (zum Zurrhaken)	W —	M 8 × 28 DIN 931
10	Blanke Sechskantschraube	W —	M 4 × 10 DIN 933
11	Senkschraube	W —	M 8 × 30 DIN 63
12	Sechskantmutter	W —	M 8 DIN 934
13	Kronenmutter	W —	M 10 DIN 935
14	Kronenmutter	W —	M 8 Kr 754
15	Wiegenträger	J 137 172	05 B 8967 U 1
16	Gleitchiene	J 137 174	05 B 8967-12
17	Buchse	J 137 173	05 E 8967-13
18	Halteplatte	J 137 185	05 E 8967-16
19	Anlenkplatte	J 137 186	05 D 8967-17

Teil Nr.	Benennung	Anforderungszeichen	Zeichnungen Nr.
1	2	3	4
Gruppe VI, Laufbremse			
(Bild 5)			
		J 137 195	05 B 8968
1	Druckplatte	J 137 196	05 D 8968-1
2	Kolbenstange	J 137 197	05 D 8968-2
3	Kolben	J 137 198	05 D 8968-3
4	Stopfbuchse	J 137 199	05 D 8968-4
5	Vorholzfeder	J 137 200	05 D 8968-5
6	Buchse	J 137 201	05 E 8968-6
7	Düse	J 137 202	05 E 8968-7
8	Scheibe	J 137 203	05 E 8968-8
9	Auflagering	J 137 204	05 E 8968-9
10	Mutter	J 137 205	05 E 8968-10
11	Druckring an der Stopfbuchspackung	J 137 208	05 F 8968-11
12	Sicherungsblech	J 137 209	05 F 8968-12
13	Sicherungsblech	J 137 210	05 F 8968-13
14	Sicherungsblech	J 137 211	05 F 8968-14
15	Druckring	J 137 212	05 F 8968-15
16	Dichtring	J 137 213	05 F 8968-16
17	Führungsplatte	J 137 214	05 F 8968-17
18	Führungsplatte	J 137 215	05 F 8968-18
19	Sicherungsblech	J 137 216	05 F 8968-19
20	Sicherungsblech zur Stopfbuchse	J 137 217	05 F 8968-20
21	Sicherungsblech zur Druckschraube	J 137 218	05 F 8968-21
22	Packungsring	J 137 219	05 F 8968-22
23	Dichtungsring zur Stopfbuchse	J 137 220	05 F 8968-23
24	Druckring zur Stopfbuchse	J 137 221	05 F 8968-24
25	Mutter zur Kolbenstange	J 137 222	05 F 8968-25
26	Mutter zur Kolbenstange	J 137 223	05 F 8968-26
27	Ventilfeder	J 137 224	05 F 8968-27
28	Paßfeder	J 137 229	05 F 8968-32
29	Buchse	J 137 231	05 F 8968-34
30	Sicherungsblech	J 137 232	05 F 8968-35
31	Buchse	J 137 234	05 F 8968-37
32	Scheibe (Feder 3 dick)	J 137 236	05 E 8968-39
33	Scheibe (Feder 1,5 dick)	J 137 237	05 E 8968-40
34	Sicherungsblech	J 137 225	05 F 8968-41

Teil Nr.	Benennung	Anforderungszeichen	Zeichnungen Nr.
1	2	3	4
35	Dichtring (zur Entlüfterschraube) . ○	J 137 226	05 F 8968-42
36	Dichtring (für Fülllochschraube) . . ○	J 137 227	05 F 8968-43
37	Senkschraube (zur Sicherung an der Druckplatte)	W —	
38	Sicherungsblech	J 137 206	05 E 8968-45
39	Kreuzlochschraube	W —	AM 6×8 DIN 404
40	Zylinder mit Kopfstück, vollständig	J 137 228	05 B 8968 U 1
41	Vorlaufhemmstange, vollständig (mit Teil Nr. 29 u. 30)	J 137 230	05 D 8968 U 2
42	Druckschraube, vollständig (mit Teil Nr. 31)	J 137 233	05 E 8968 U 3
43	Bajonettstück, vollständig	J 137 235	05 E 8968 U 4
44	Zylinderschraube (für Entlüftung)	W —	AM 4×5 DIN 84
45	Fülllochschraube	W —	M 12 HgN 18418
46	Senkschraube	W —	M 8×12 DIN 63

Teil Nr.	Benennung	Anforderungszeichen	Zeichnungen Nr.
1	2	3	4
	Gruppe VII, Richtarm	J 137 242	05 B 8969
	(Bild 6)		
1	Richtarm	J 137 243	05 B 8969-1
2	Spannschiene	J 137 244	05 D 8969-2
3	Hebel (zur Klinke Nr. 4)	J 137 245	05 E 8969-4
4	Klinke (zum Hebel Nr. 3)	J 137 262	05 F 8969-11
5	Bolzen (zur Abfeuerungsflappe bzw. für Hebel zur Klinke)	J 137 249	05 F 8969-12
6	Drehungsfeder (für die Klinke Nr. 4)	J 137 246	05 F 8969-14
7	Schraubendruckfeder (zur Abzugsstange)	J 137 247	05 F 8969-15
8	Schraubendruckfeder (f. Abfeuerungsflappe)	J 137 248	05 F 8969-16
9	Stange	J 137 256	05 F 8969-36
10	Anschlußstück	J 137 257	05 E 8969-37
11	Rietstift (für Nr. 10)	W —	A 3 h 9×15
12	Hebel, linker	J 137 250	05 E 8969-40
13	Hebel, rechter	J 137 251	05 E 8969-41
14	Gabelstück in Verbindung mit Stellmutter und Rietzscheibe	J 137 258	05 E 8969-44 05 F 8969-59 8,4 HgN 14519
15	Welle	J 137 259	05 F 8969-45
16	Blanke Scheibe (für Nr. 9)	W —	10,5 DIN 125
17	Ring (für Nr. 9)	J 137 261	05 F 8969-47
18	Spannrißf	W —	4×16 HgN 15206
19	Abfeuerungsflappe	J 137 254	05 D 8969-48
20	Deckel, vollständig	J 137 255	05 D 8969 U 1
21	Rietstift (für die Abfeuerungsflappe)	W —	A 3 h 9×24 HgN 15205
22	Rietstift (für Nr. 4)	W —	A 6 h 9×33 HgN 15205
23	Seeger-Ring	W —	A 12×1 LgN 15236
24	Zylinderstift	W —	6 h 11×18 DIN 7

Teil Nr.	Benennung	An- forderungs- zeichen	Zeichnungen Nr.
1	2	3	4
	Gruppe VIII, Vifizierinrichtung (Bild 6)	J 137 276	05 C 8970
25	Fernrohrträger	J 137 277	05 D 8970-1
26	Grundplatte	J 137 278	05 D 8970-2
27	Gewindebuchse	J 137 279	05 F 8970-3
28	Gabelstück	J 137 280	05 F 8970-4
29	Mutter	J 137 281	05 F 8970-5
30	Halteplatte	J 137 282	05 F 8970-6
31	Rastenstift	J 137 283	05 F 8970-7
32	Schraubendruckfeder (zum Rasten- stift)	J 137 284	05 F 8970-8
33	Gelenkbolzen	J 137 285	05 F 8970-9
34	Rändelmutter	J 137 286	05 F 8970-10
35	Schraubendruckfeder (zur Druck- schraube)	J 135 287	05 F 8970-11
36	Klemmstück (zum Fernrohrträger)	J 137 288	05 F 8970-12
37	Gelenkbolzen	J 137 289	05 F 8970-13
38	Schutzschieber	J 137 293	05 D 8970-14
39	Kornhebel	J 137 294	05 E 8970-15
40	Bolzen	J 137 302	05 E 8970 U 2
41	Schraubendruckfeder	J 137 297	05 F 8970-17
42	Bolzen (zum Kornhebel)	J 137 296	05 F 8970-18
43	Druckschraube	J 137 300	05 F 8970-21
44	Korn	J 137 295	05 E 8970-24
45	Schraubendruckfeder (zum Gelenk- bolzen)	J 137 303	05 F 8970-26
46	Sechskantmutter	W —	M 10 × 1 DIN 934
47	Sicherungsscheibe	W —	B 8,4 HgN 14509
48	Schligmutter	W —	M 6 DIN 546
49	Sicherungsscheibe	W —	8,4 DIN 432
50	Sicherungsblech	J 137 304	05 - 8970-23

**Einzelteile für die Lafette
mit Fahrgestell**

Teil Nr.	Benennung	An- forderungs- zeichen	Zeichnungen Nr.
1	2	3	4
	Gruppe I, Oberlafette (Bild 7)	J 137 400	05 B 145
1	Oberteil	J 137 401	05 B 145 U 1
2	Zapfenschraube	J 137 402	05 F 145-6
3	Schraube mit Zapfen	J 137 403	05 F 145-7
4	Haltebolzen, linker	J 137 404	05 E 145-27
5	Sperrklinke	J 137 405	05 F 145-28
6	Griff	J 137 406	05 F 145-29
7	Schraubenfeder	J 137 407	05 F 145-30
8	Federkappe	J 137 408	05 F 145-31
9	Haltebolzen, rechter	J 137 409	05 F 145-32
10	Sicherungsblech	W —	10,5 DIN 93
11	Spannstift	W —	2,5×16 HgN 15206

Teil Nr.	Benennung	Anforderungszeichen	Zeichnungen Nr.
1	2	3	4
	Gruppe I, Oberlafette (Bild 8)	J 137 400	05 B 145
1	Unterteil	J 137 415	05 C 145 U 2
2	Kugellager	J 137 416	05 C 145-1

Teil Nr.	Benennung	Anforderungszeichen	Zeichnungen Nr.
1	2	3	4
	Gruppe II, Unterlafette (Bild 8)	J 137 430	05 B 146
3	Kasten, vollständig	J 137 431	05 B 146*)
4	Puffer	J 137 432	05 F 146-7
5	Halbrundschraube	W —	M 6 × 26 DIN 86
6	Rohe Sechskantmutter	W —	M 6 DIN 555

*) Ohne 05 B 147, 05 B 148, 05 C 149, 05 B 150.

Teil Nr.	Benennung	Anforderungszeichen	Zeichnungen Nr.
1	2	3	4
	Gruppe III, Holm, linker (Bild 8)	J 137 436	05 B 147
5	Holm, linker (ohne Prokölse)	J 137 434	05 B 147 (ohne 05 B 147 U 3)
6	Kupplungsbolzen	J 137 437	05 F 147 U 6
7	Bolzen	J 137 438	05 F 147-10
8	Sechskantschraube mit Zapfen	J 137 439	05 F 147-11
9	Prokölse, vollständig	J 137 435	05 B 147 U 3
10	Kronenmutter	W —	M 16 DIN 935
11	Scheibe	W —	17 DIN 125

Teil Nr.	Benennung	Anforderungszeichen	Zeichnungen Nr.
1	2	3	4
	Gruppe IV, Holm, rechter (Bild 8)	J 137 444	05 B 148
12	Holm, rechter	J 137 444	05 B 148
13	Bolzen	J 137 446	05 E 148-5
14	Schraubensfeder	J 137 447	05 F 148-8
15	Schutzkappe (kleine)	J 137 448	05 F 148-9
16	Schutzkappe (große)	J 137 449	05 F 148-10
17	Sechskantmutter	J 137 450	05 F 148-11
18	Holmzurrung (Handgriff)*	J 137 440	05 E 148 U 3
19	Bolzen mit Kugel	J 137 441	05 F 148-19 u. 23
20	Buchse	J 137 442	05 F 148-25
21	Schraubensfeder	J 137 443	05 F 148-26
22	Hafenringring	J 137 451	05 F 148-28

*) 18 = Handgriff ohne Teil 19-22.

Teil Nr.	Benennung	Anforderungszeichen	Zeichnungen Nr.
1	2	3	4
	Gruppe V, Spreizung (Bild 8)		05 C 149
23	Spreizung	J 137 452	05 C 149
24	Bolzen	J 137 453	05 F 149-1
25	Hohe Kronenmutter	W —	M 10 DIN 533
26	Scheibe	W —	10,5 DIN 125
27	Splint	W —	2×22 DIN 94

Teil Nr.	Benennung	Anforderungszeichen	Zeichnungen Nr.
1	2	3	4
	Gruppe VI, Zurrung (Bild 8)	J 137 455	05 B 150
28	Zurrwelle	J 137 456	05 D 150-1
29	Außenlager	J 137 457	05 E 150-2
30	Lagerhälfte	J 137 458	05 E 150-3
31	Zurrhebel	J 137 459	05 E 150 U 1
32	Lagerhälfte	J 137 460	05 E 150 U 2
33	Schraubenfeder	J 137 447	05 F 148-8
34	Schutzkappe (kleine)	J 137 448	05 F 148-9
35	Schutzkappe (große)	J 137 449	05 F 148-10
36	Blanke Sechskantschraube	W —	M 10×30 DIN 931
37	Blanke Sechskantschraube	W —	M 10×20 DIN 931
38	Blanke Sechskantmutter	W —	M 8 DIN 934
39	Splint	W —	2×12 DIN 94
40	Scheibe	W —	8,4 DIN 125

Teil Nr.	Benennung	Anforderungszeichen	Zeichnungen Nr.
1	2	3	4
	Gruppe VII, Achse mit Federung (Bild 9)	J 137 455	05 B 151
1	Lagerbolzen	J 137 459	05 F 151-1
2	Lagerbolzen	J 137 460	05 F 151-2
3	Lagerbolzen	J 137 461	05 F 151-3
4	Spanneisen	J 137 470	05 F 151-4
5	Kronenmutter	W —	M 12 DIN 935
6	Scheibe	W —	13 DIN 125
7	Druckschmierkopf, blank	W —	A 16 Kr 1411
8	Gehäuse, geschweißt (Untergruppe)	J 137 465	05 B 151 U 1
9	Haltebolzen	J 137 466	05 F 151-13
10	Schraubenfeder	J 137 467	05 F 151-14
11	Ver schluß	J 137 468	05 F 151-15
12	Führungsbuchse	J 137 462	05 D 151 U 5
13	Druckstück	J 137 463	05 F 151-23
14	Schraubenfeder	J 137 464	05 F 151-24
15	Nietstift	W —	A 5h 9×50 HgN 15205
16	Führungshebel, geschweißt (Untergruppe)	J 137 458	05 D 151 U 6
17	Federbündel	J 137 457	05 D 151 U 8
18	Achschenkel, rechter, vollständig (Untergruppe)	J 137 472	05 D 151 U 10
19	Achschenkel, linker, vollständig (Untergruppe)	J 137 456	05 D 151 U 9
20	Blanke Kronenmutter	W —	M 16×1,5 Kr 754

Teil Nr.	Benennung	Anforderungszeichen	Zeichnungen Nr.
1	2	3	4
	Gruppe VIII, Dämpfer 2. Fertigung (Bild 7)	J 137 330	05 B 154
13	Zylindergehäuse	J 137 331	05 C 154-1
14	Anschlußkopf	J 137 332	05 D 154-2
15	Entlüftungsschraube	J 137 333	05 E 154-3
16	Dämpfungskolben	J 137 334	05 E 154-4
17	Manschette	J 137 335	05 E 154-5
18	Feststell schraube	J 137 336	05 F 154-6
19	Druckstück	J 137 337	05 F 154-7
20	Schraubendruckfeder für den Dämpfungskolben	J 137 338	05 F 154-8
21	Zylinder schraube	J 137 339	05 F 154-9
22	Dichtungsring	J 137 340	05 F 154-10
23	Bolzen	J 137 341	05 F 145-5
24	Kreuzlochschraube	W —	AM 8×15 DIN 404
25	Kreuzlochschraube	W —	AM 8×18 DIN 404
26	Spannstift	W —	3×18 HgN 15206
27	Blanke Muttermutter	W —	14×1,5 Kr 801
28	Kolbenstange mit Manschette	J 137 342	05 E 154 U 1
29	Kolbenstange	J 137 343	05 D 154-14
30	Manschette	J 137 344	05 F 154-15
31	Manschettenstübe	J 137 345	05 F 154-16
32	Sekundermanschette	J 137 346	05 F 154-17
33	Seeger-Ring	W —	A 14×1 LgN 15236
34	Kolben mit Kolbenstangenkopf	J 137 347	05 E 154 U 2
35	Kolben	J 137 348	05 D 154-20
36	Zylinderdedel	J 137 349	05 E 154-21
37	Manschette	J 137 350	05 F 154-22
38	Spannstift	W —	3×18 HgN 15206
39	Kolbenstangenkopf (Untergruppe)	J 137 352	05 E 154 U 3
40	Kolbenstangenkopf	J 137 353	05 D 154-24
41	Ver schlußbolzen	J 137 354	05 E 154-25
42	Anebel	J 137 355	05 F 154-26
43	Schraubendruckfeder	J 137 356	05 F 154-27
44	Nietstift	W —	B 2h 9×9 HgN15205

Teil Nr.	Benennung	An- forderungs- zeichen	Zeichnungen Nr.
1	2	3	4
	Gruppe IX, Panzerschild (Bild 10)	J 137 505	05 B 155
1	Bolzen	J 137 506	05 F 155-1
2	Abstandrohr	J 137 507	05 F 155-2
3	Blanke Kronenmutter	W —	M 10 DIN 935
4	Splint	W —	2×25 DIN 94
5	Panzerschild, vorn (Untergruppe)	J 137 508	05 C 155 U 1
6	Bügel	J 137 509	05 F 155-4
7	Aufnahme	J 137 510	05 F 155-5
8	Lager	J 137 511	05 F 155-6
9	Panzerschild, hinten (Untergruppe)	J 137 512	05 C 155 U 2
10	Safen	J 137 513	05 F 155-8
11	Safen	J 137 521	05 F 155-9
12	Riegel, vollständig (Untergruppe)	J 137 515	05 F 155 U 3
13	Gehäuse	J 137 522	05 F 155-11
14	Bolzen	J 137 516	05 F 155-12
15	Schraubenfeder	J 137 517	05 F 155-13
16	Rändelmutter	W —	M 8 DIN 466
17	Hülfenbrecher-Aufnahme, oben	J 137 514	05 F 155-10
18	Hülfenbrecheraufnahme, unten	J 137 518	05 E 155 U 4
19	Gehäuse	J 137 523	05 E 155-14
20	Druckstück	J 137 519	05 F 155-15
21	Schraubenfeder	J 137 520	05 F 155-16

Teil Nr.	Benennung	An- forderungs- zeichen	Zeichnungen Nr.
1	2	3	4
	Gruppe X, Kopfschutzschild, 2. Ausführung (Bild 10)	J 137 524	05 B 9167
22	Panzerblech (hinten)	J 137 525	05 C 9167-1
23	Panzerblech (vorn)	J 137 526	05 C 9167-2
24	Lasche	J 137 527	05 E 9167-3
25	Abstandstück	J 137 530	05 F 9167-9
26	Bolzen	J 137 550	05 F 9167-10
27	Buffer	J 137 551	05 F 9167-11
28	Unterlegscheibe	J 137 552	05 F 9167-12
29	Bügel	J 137 529	05 F 9167-13
30	Kronenmutter	W —	M 10 DIN 935
31	Riegel (vollständig) (Untergr.)	J 137 528	05 F 9167 U 1
32	Gehäuse	J 137 553	05 F 9167-4
33	Bolzen	J 137 554	05 F 9167-5
34	Griff	J 137 555	05 E 9167-6
35	Schraubendruckfeder (für Nr. 31)	J 137 556	05 F 9167-7
36	Führungsstück (für Nr. 32)	J 137 557	05 E 9167-8

Teil Nr.	Benennung	Anforderungszeichen	Zeichnungen Nr.
1	2	3	4
	Gruppe X, Kopfschutzschild,	J 137 531	05 B 237
	3. Ausführung		
	(Bild 1)		
1	Panzerblech (hinten)	J 137 560	05 C 237-2
2	Panzerblech (vorn)	J 137 561	05 C 237-1
3	Bolzen	J 137 551	05 F 9167-10
4	Bügel	J 137 529	05 F 9167-13
5	Abstandstück	J 137 562	05 F 237-3
6	Puffer	J 137 552	05 F 9167-11
7	Unterlegscheibe	J 137 553	05 F 9167-12
8	Polster, oberes	J 137 563	05 F 237-4
9	Polster, unteres	J 137 564	05 F 237-5
10	Schildbefestigung, obere	J 137 565	05 F 237 U 1
11	Riegel	J 137 566	05 D 237 U 2
12	Schildbefestigung, untere	J 137 567	05 D 237 U 3
13	Schutzhülse	J 137 568	05 E 237 U 4

Teil Nr.	Benennung	Anforderungszeichen	Zeichnungen Nr.
1	2	3	4
	Gruppe XI, Rad	J 137 535	05 B 229
	(Bild 12)		
1	Radscheibe mit Felge 3×19	J 137 536	05 C 229-1
2	Nabe, vollständig	J 137 537	05 D 229 U 1
3	Staubkappe	J 137 538	05 E 229 U 2
4	Sicherungscheibe	J 137 539	05 F 229-2
5	Distanzring	J 137 540	05 F 229-3
6	Dichtungstopf	J 137 541	05 F 229-4-5 und 6
7	Kronenmutter	W —	M 16×1,5 Kr 754-
8	Regelrollenlager	W —	30203 DIN 720
9	Regelrollenlager	W —	30204 DIN 720
10	Celasthireifen 27×4	J 137 542	05 - 229-8
11	Schraube	J 137 543	05 F 229-10
12	Kugelmutter	J 137 544	05 F 229-7

Berlin, den 15. 1. 42.

Oberkommando des Heeres

Heereswaffenamt

Amtsgruppe für Entwicklung und Prüfung

im Auftrag:


Dietmann




8aui




Всиплат

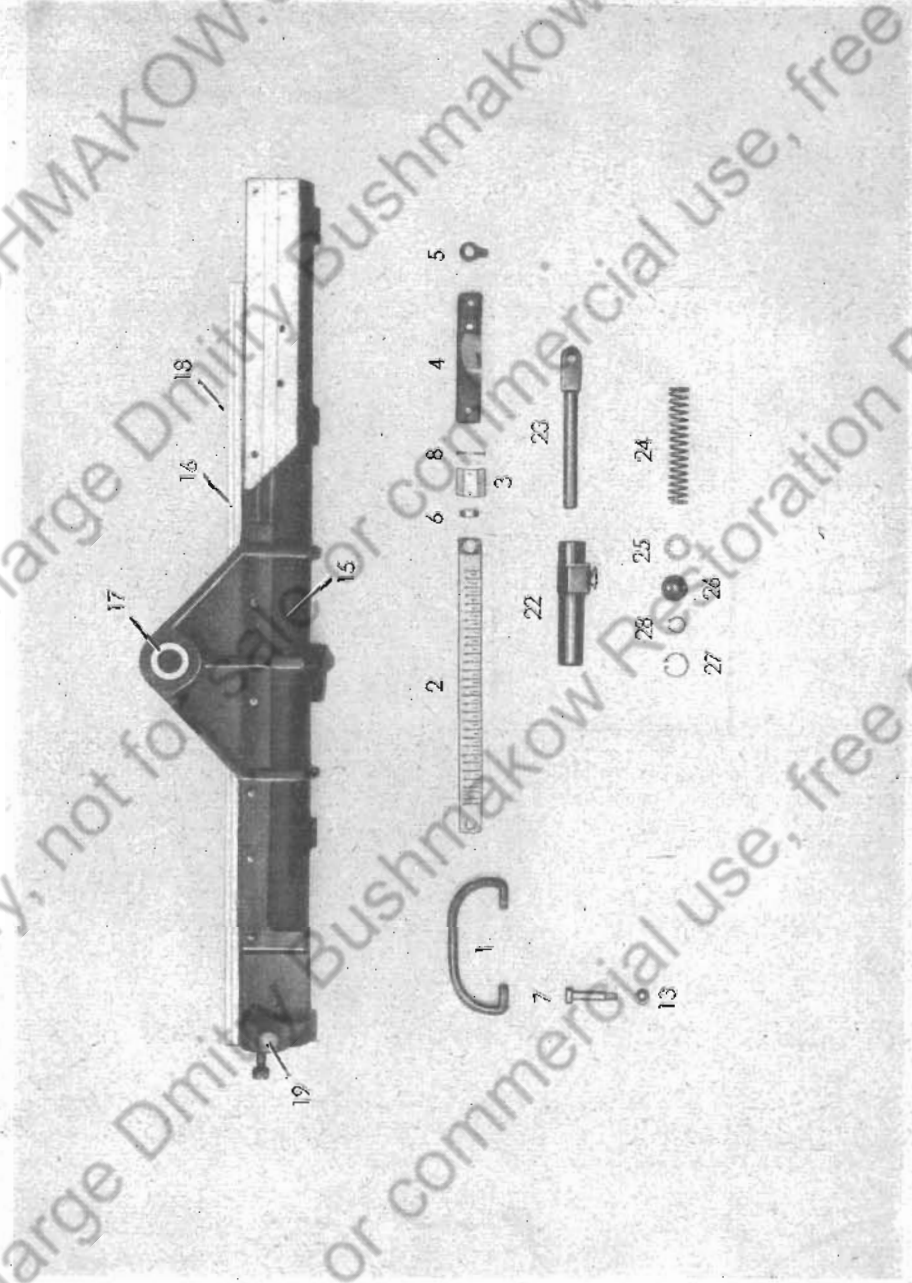



Gebläse und Stiege

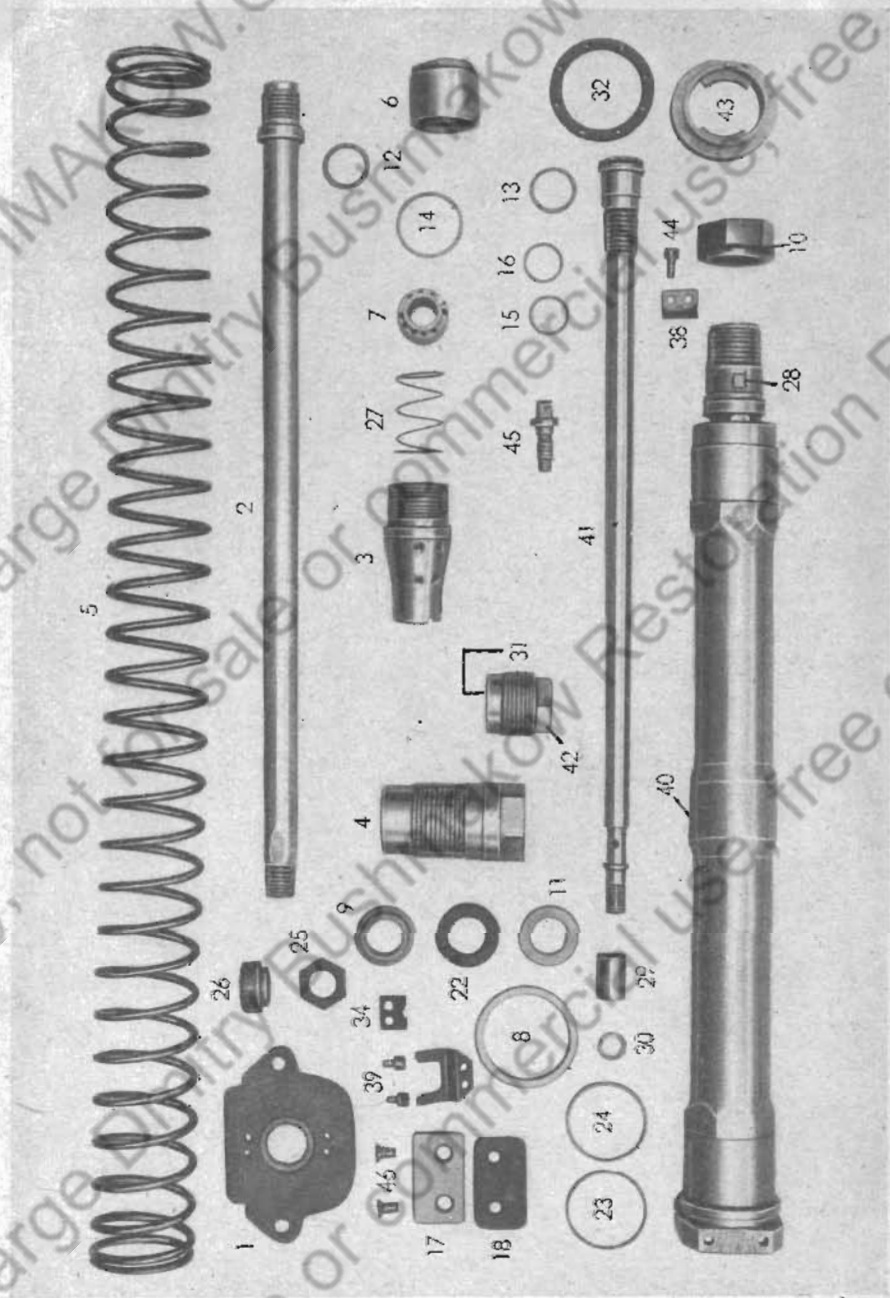


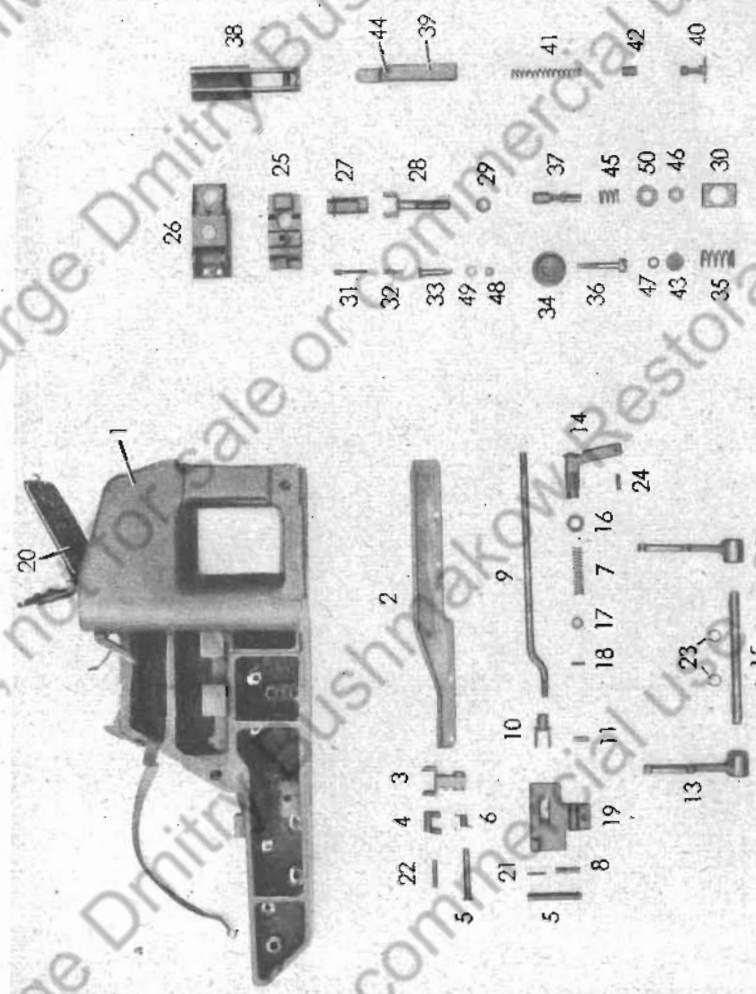


Нижняя иificeerichtung

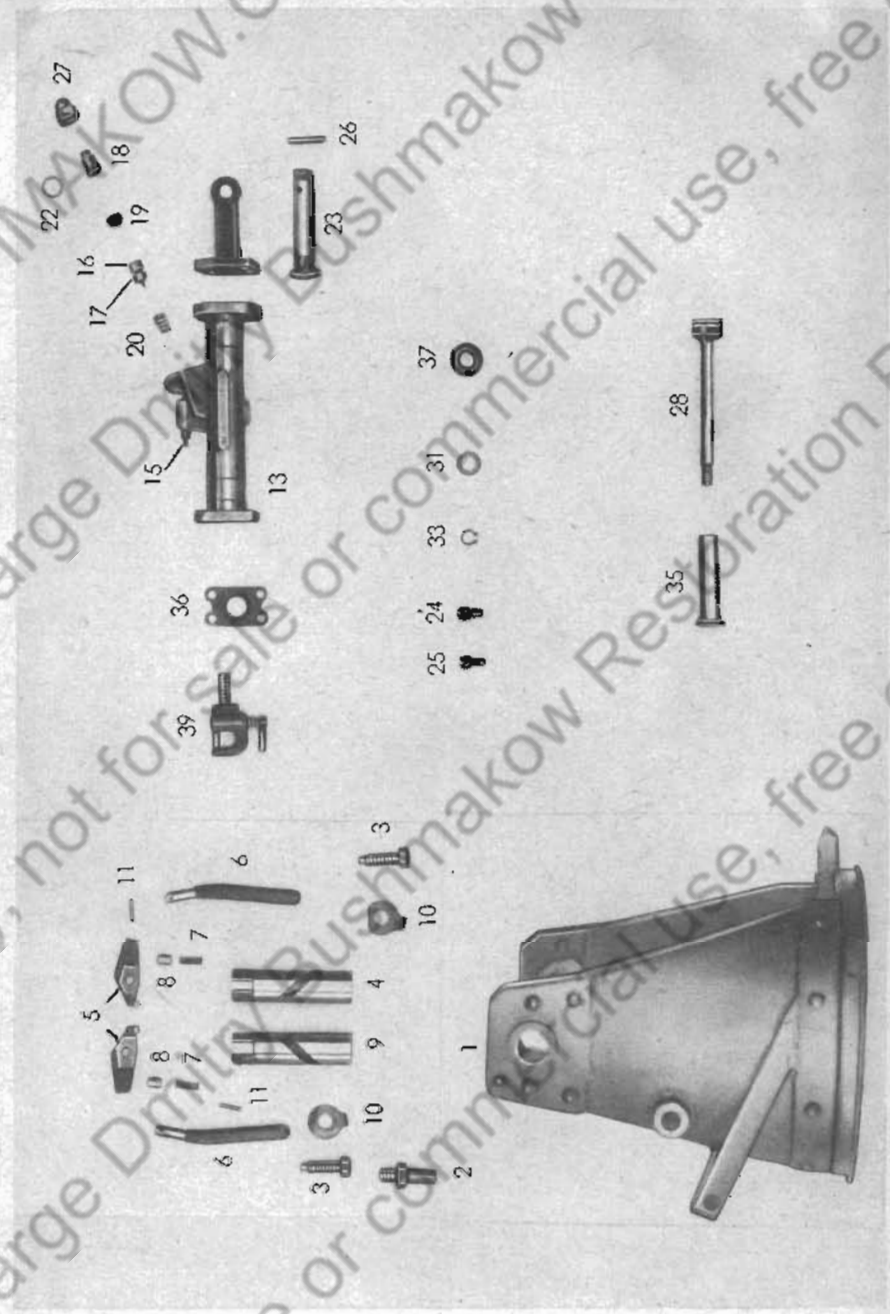

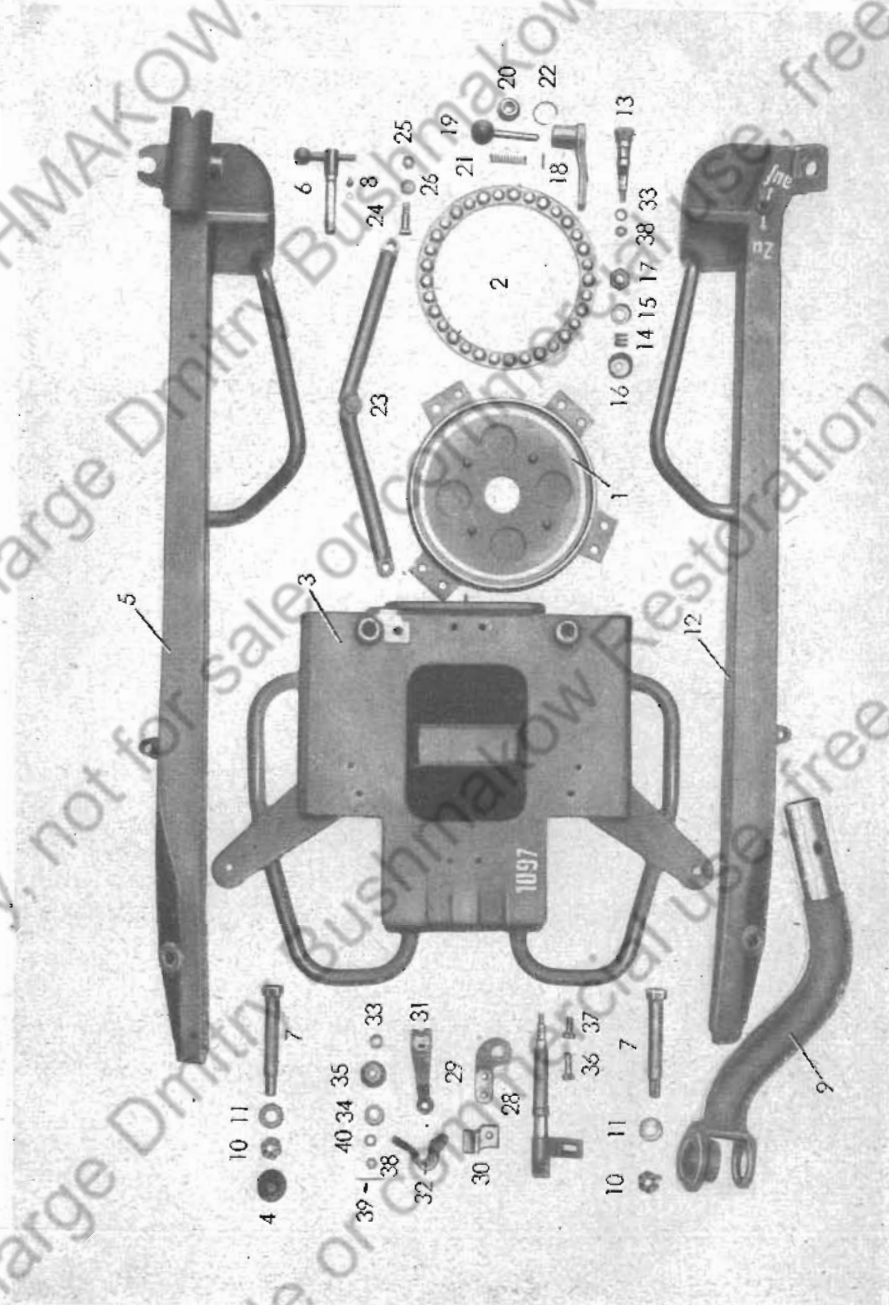


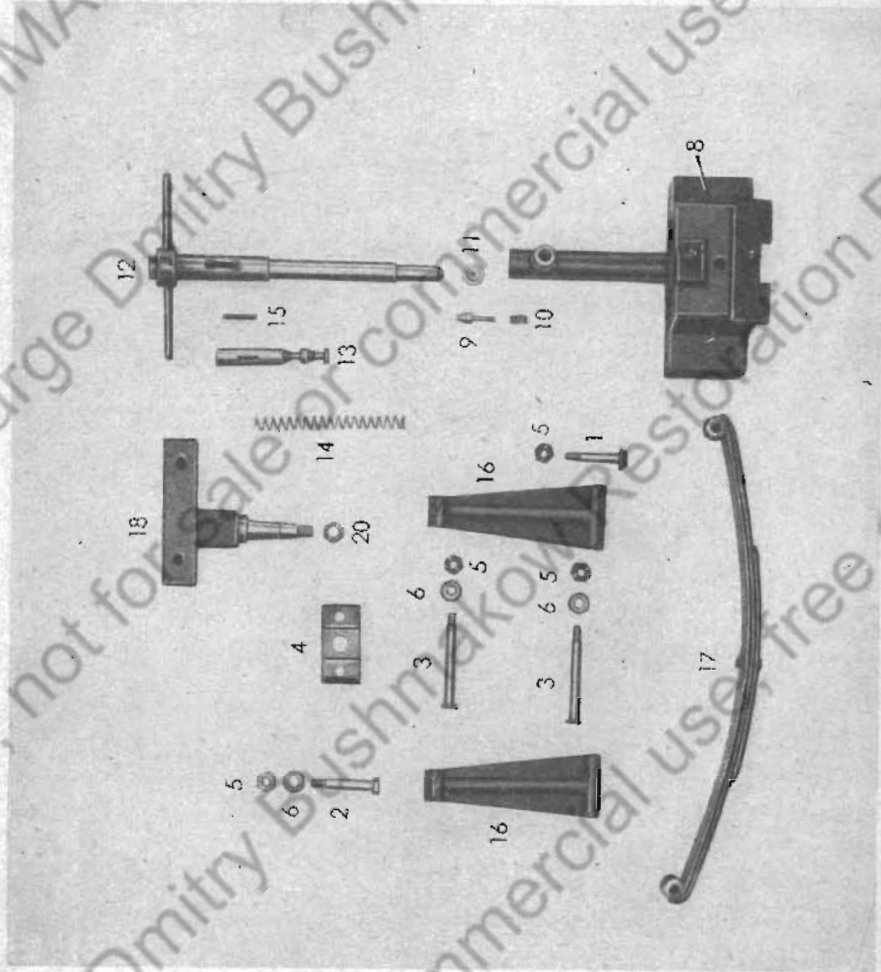

Stühle mit Federung

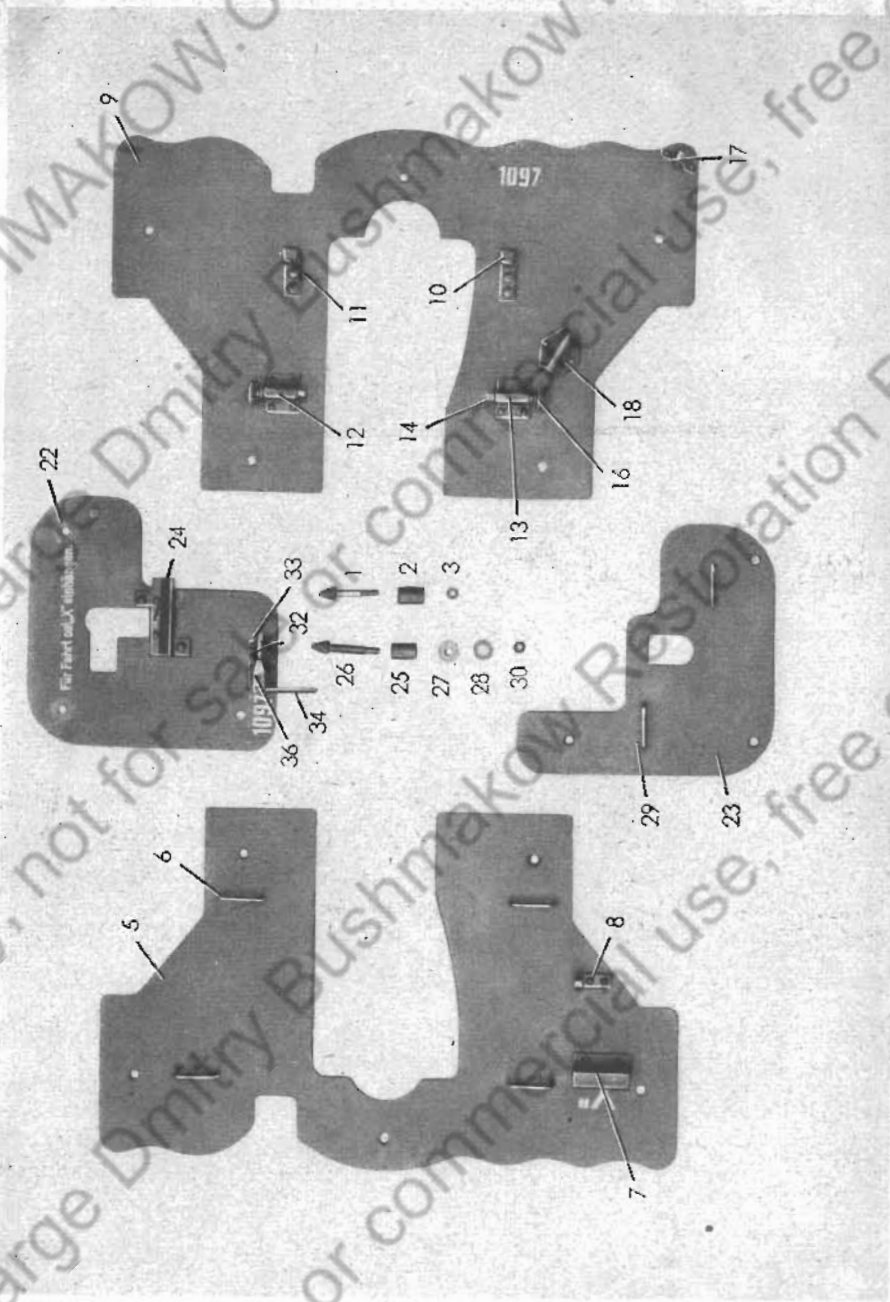

Рисунки и спецификации

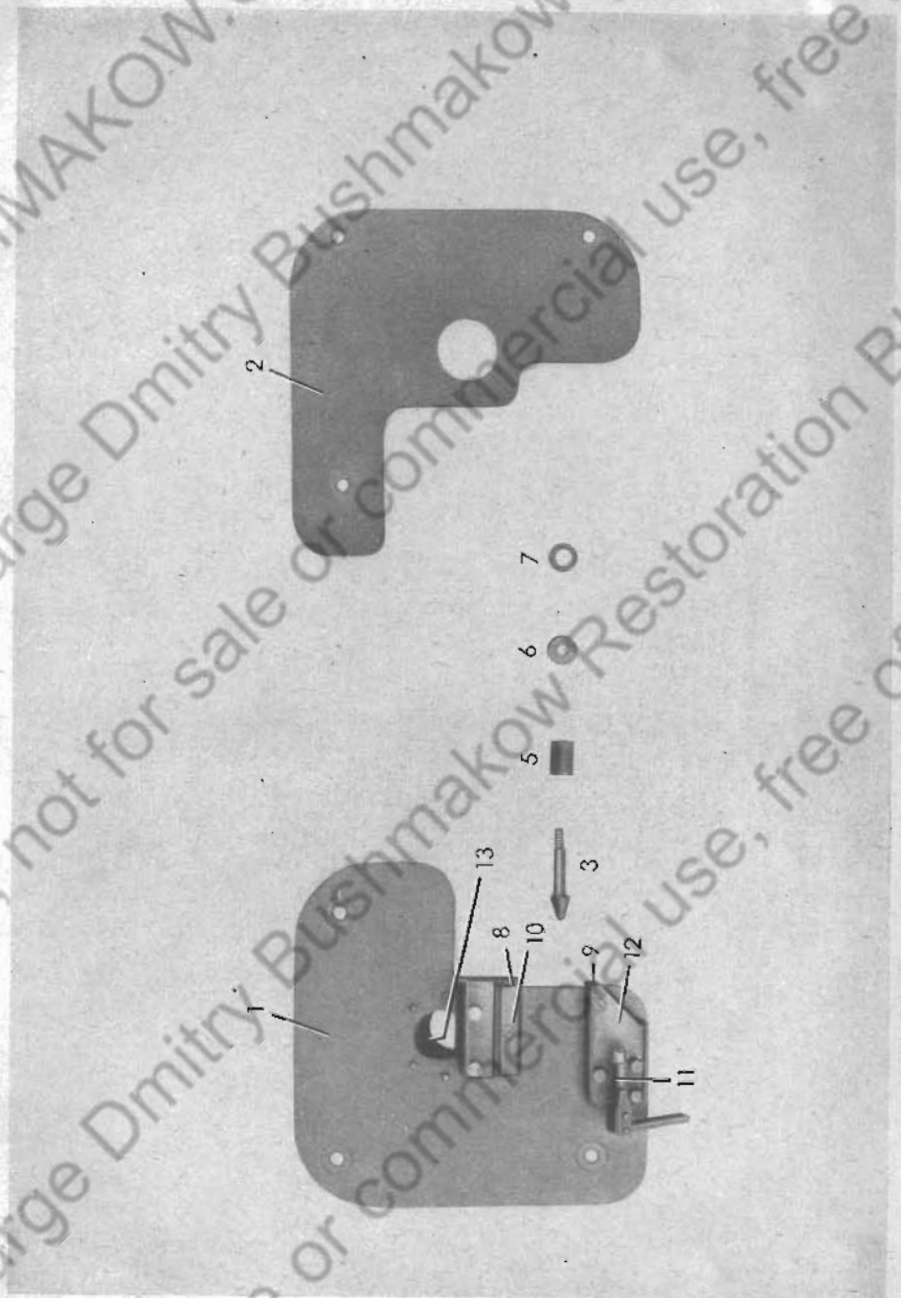

Собирательный, 3. Вертикаль



81b

MILITÄRBIBLIOTHEK

DRESDEN
VO 95
01784 *

AkBwInfoKom – Bibliothek

00 011 536 287