

Sonderabdruck aus den S. M. 1941 (S. 330) Nr. 638

Nur für den Dienstgebrauch

Dies ist ein geheimer Gegenstand im Sinne des § 88 Reichsstrafgesetzbuchs (Fassung vom 24. April 1934). Mißbrauch wird nach den Bestimmungen dieses Gesetzes bestraft, sofern nicht andere Strafbestimmungen in Frage kommen.

### Satz I. Gasbekleidung 39

Der Satz leichte Gasbekleidung 39 besteht aus einem Paar Beinlingen, einer leichten Gashose und einem Paar bis über die Kniebogen reichenden Gashandschuhen, die in den Schulterklappen angeknüpft werden. Der Satz leichte Gasbekleidung 39 ist in einer Tragtasche verpackt.

Auf den Schutz des Oberkörpers wurde bei dieser l. Gasbekleidung bewußt verzichtet, um den Mann in seiner Kampffähigkeit und Bewegungsfreiheit möglichst wenig zu behindern. Wo es mit Rücksicht auf vergiftetes Unterholz, Gebüsch oder infolge Baumvergiftung in Wäldern nötig erscheint, auch den Oberkörper zu schützen, läßt sich dies mit Hilfe einer zweiten Gashose durchführen, die im Schritt etwa 25—30 cm in Richtung des Hüftbundes aufgeschnitten und über den Kopf gezogen wird. Hierbei ist zu beachten, daß das rechte Hosenbein über den linken Arm gezogen wird. Dadurch können sowohl das Zugband der leichten Gashose auf dem Rücken des Trägers, wie auch die Zugbänder der als Ärmel verwendeten Hosenbeine mäßig fest angezogen und verknötet werden.

Für diese Zwecke verbrauchte leichte Gashosen sind baldmöglichst aus den Gaschutzgerätparken zu ersetzen, wo ein besonderer Vorrat an l. Gashosen 39 bereitgestellt ist.

DSM (Ch S Rüst u. B d G), 6. 6. 41

— 83 g/k 803 — Jn 9 (III/1)

Zum Einlegen in das Gerät!

# Anleitung für das Anlegen der leichten Gasbekleidung 39

vom 1. 4. 1942.


## Einzelteile

Die Gashose kann mit und ohne Brustlatz sein


U. S. AND  
BRITISH PROPERTY

MIRS

113

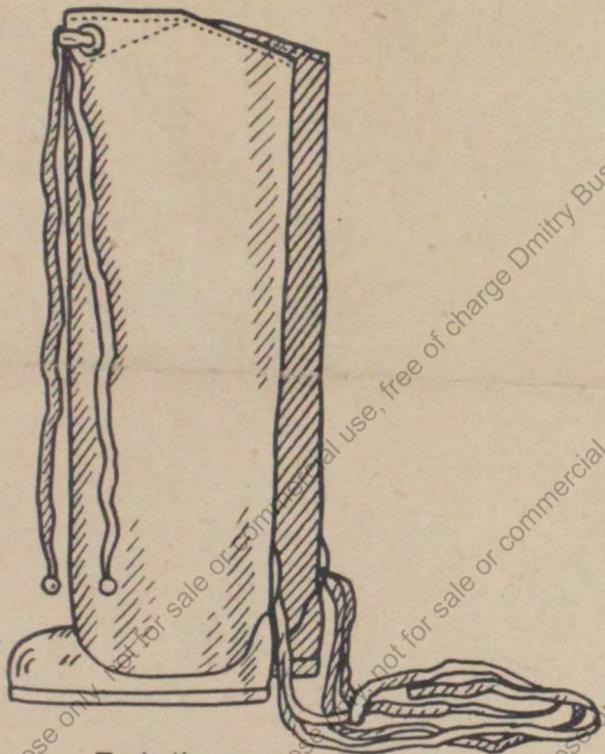


Beinlinge

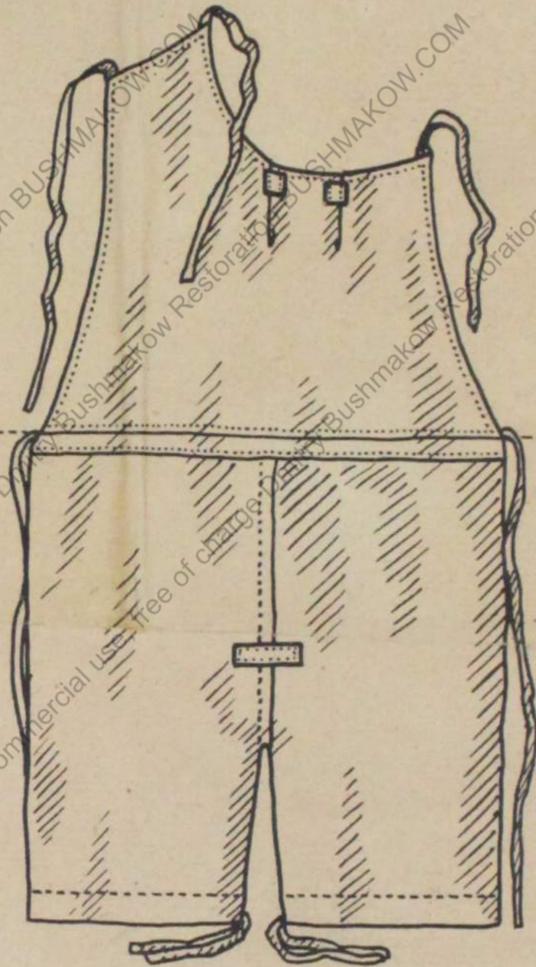


Brustlatz


Leichte Gashose

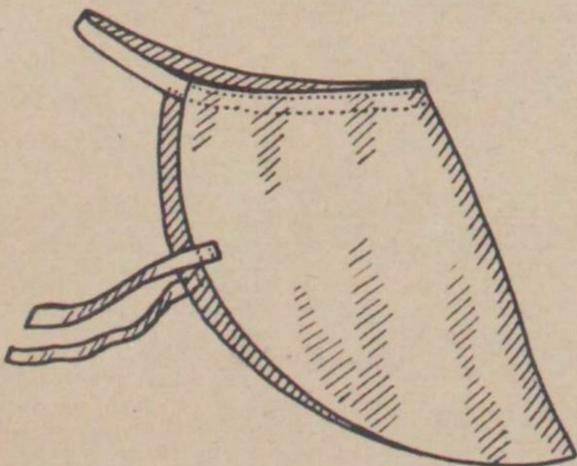

Nackengasschutz

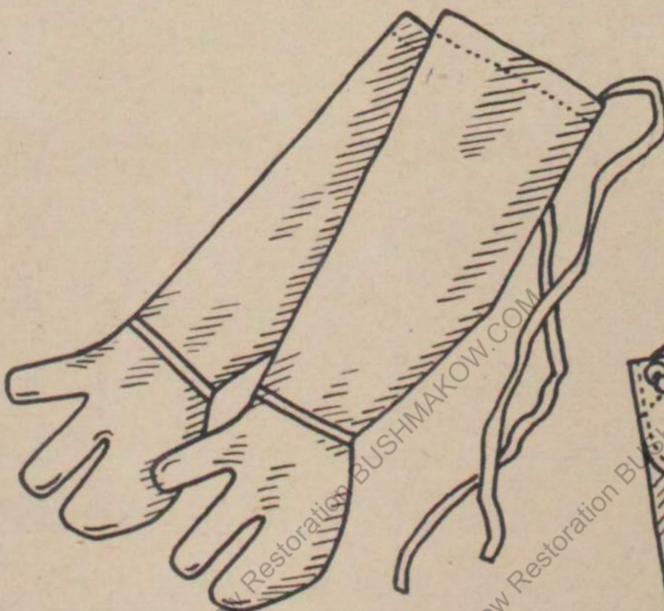

Leichte Gashandschuhe

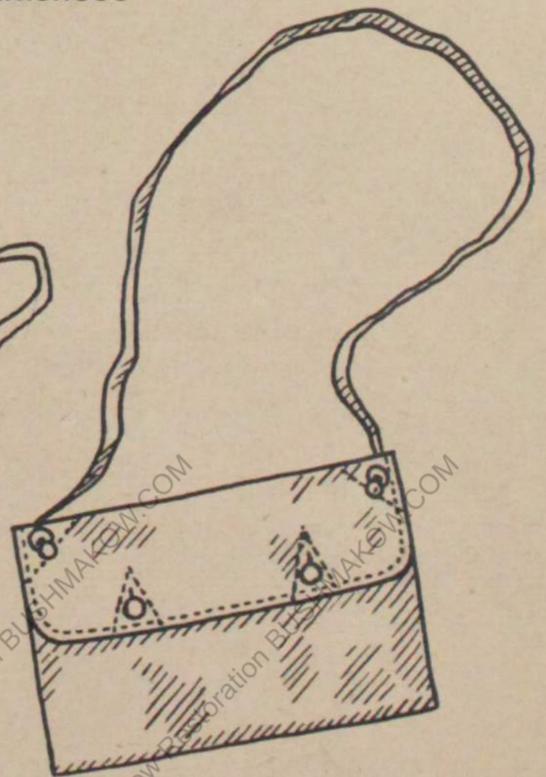


Tragetasche

# Anleitung für das Anlegen der

## Wie ziehe ich mich an?

### Anlegen

1. Beinlinge anziehen
2. Beinlinge am Koppel festbinden
3. Beinlinge um Stiefel festbinden (2 Knoten)
4. Munition, Verbandzeug, Entgiftungsmittel usw. in die Tragetasche legen
5. Hose überziehen
6. Hosensbundband zubinden
7. Bei leichten Gashosen mit Brustlatz Bänder am Hals knoten sowie an der Knopfscheibe befestigen, dabei gegenseitig helfen
8. Nackengasschutz anlegen
9. Gashandschuhe anziehen, Bänder an der Schulterklappe befestigen
10. Falls befohlen, in zweite Gashose Kopfschlitz schneiden
11. Hose über Kopf ziehen
12. Bei leichten Gashosen mit Brustlatz diesen nach hinten und in die erste Gashose stecken

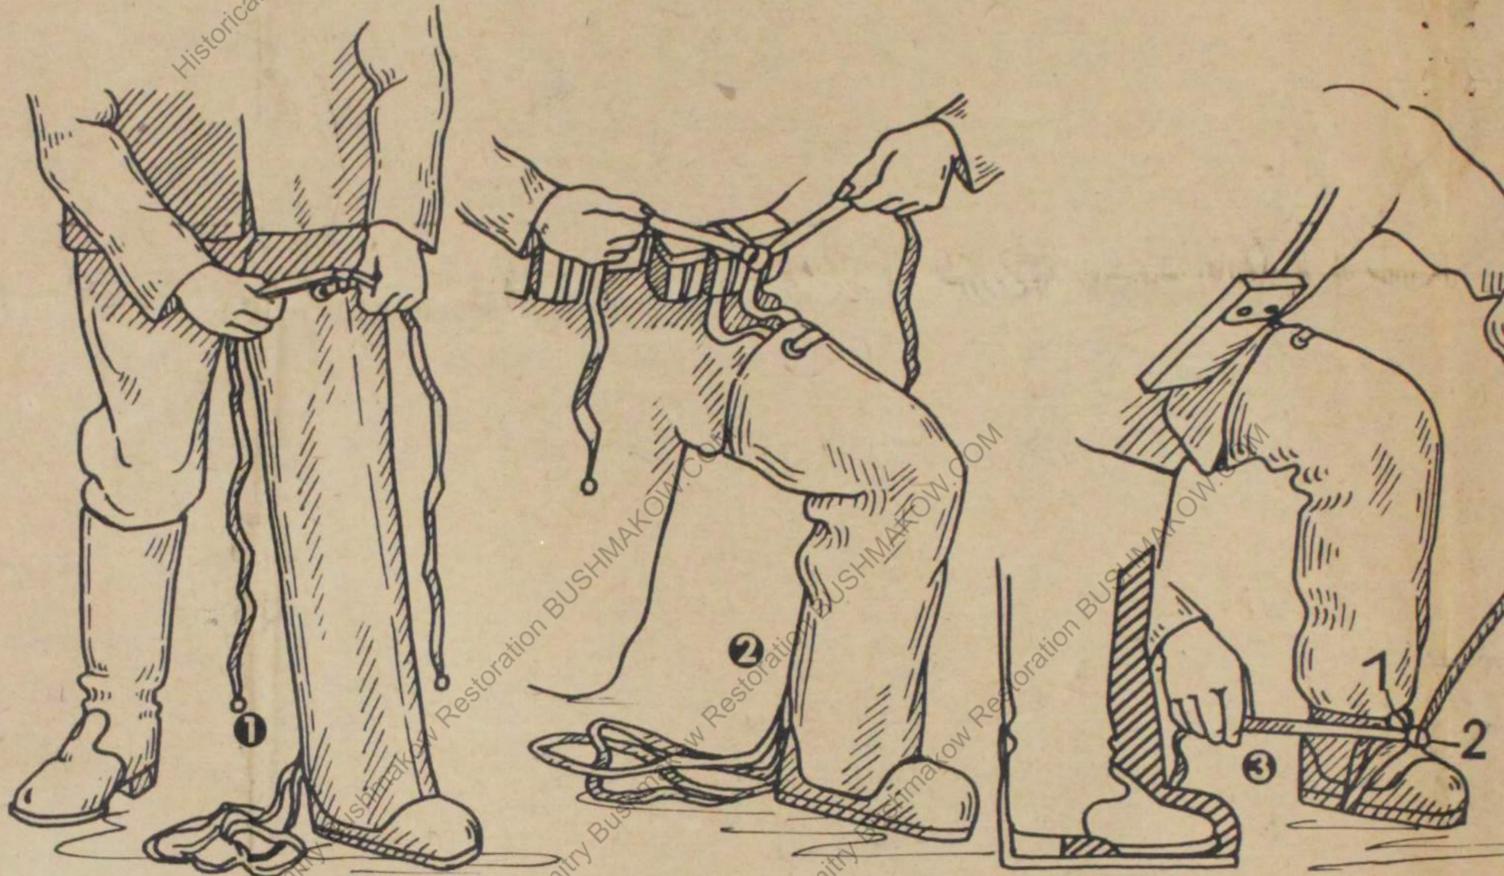


Zuerst die Beinlinge! Hinein mit dem Bein, denke daran: „Hacken auf Hacken“, „Sohle auf Sohle“. Für die Bänder: „Fest um die Beine, am Koppel laß Spiel!“



Nach der Hose die leichten Gashandschuhe!  
Bei Bedarf den Nackengasschutz! Spaten in die Hand!  
Nun bist du schon fertig!

# Der leichten Gasbekleidung 39


an?

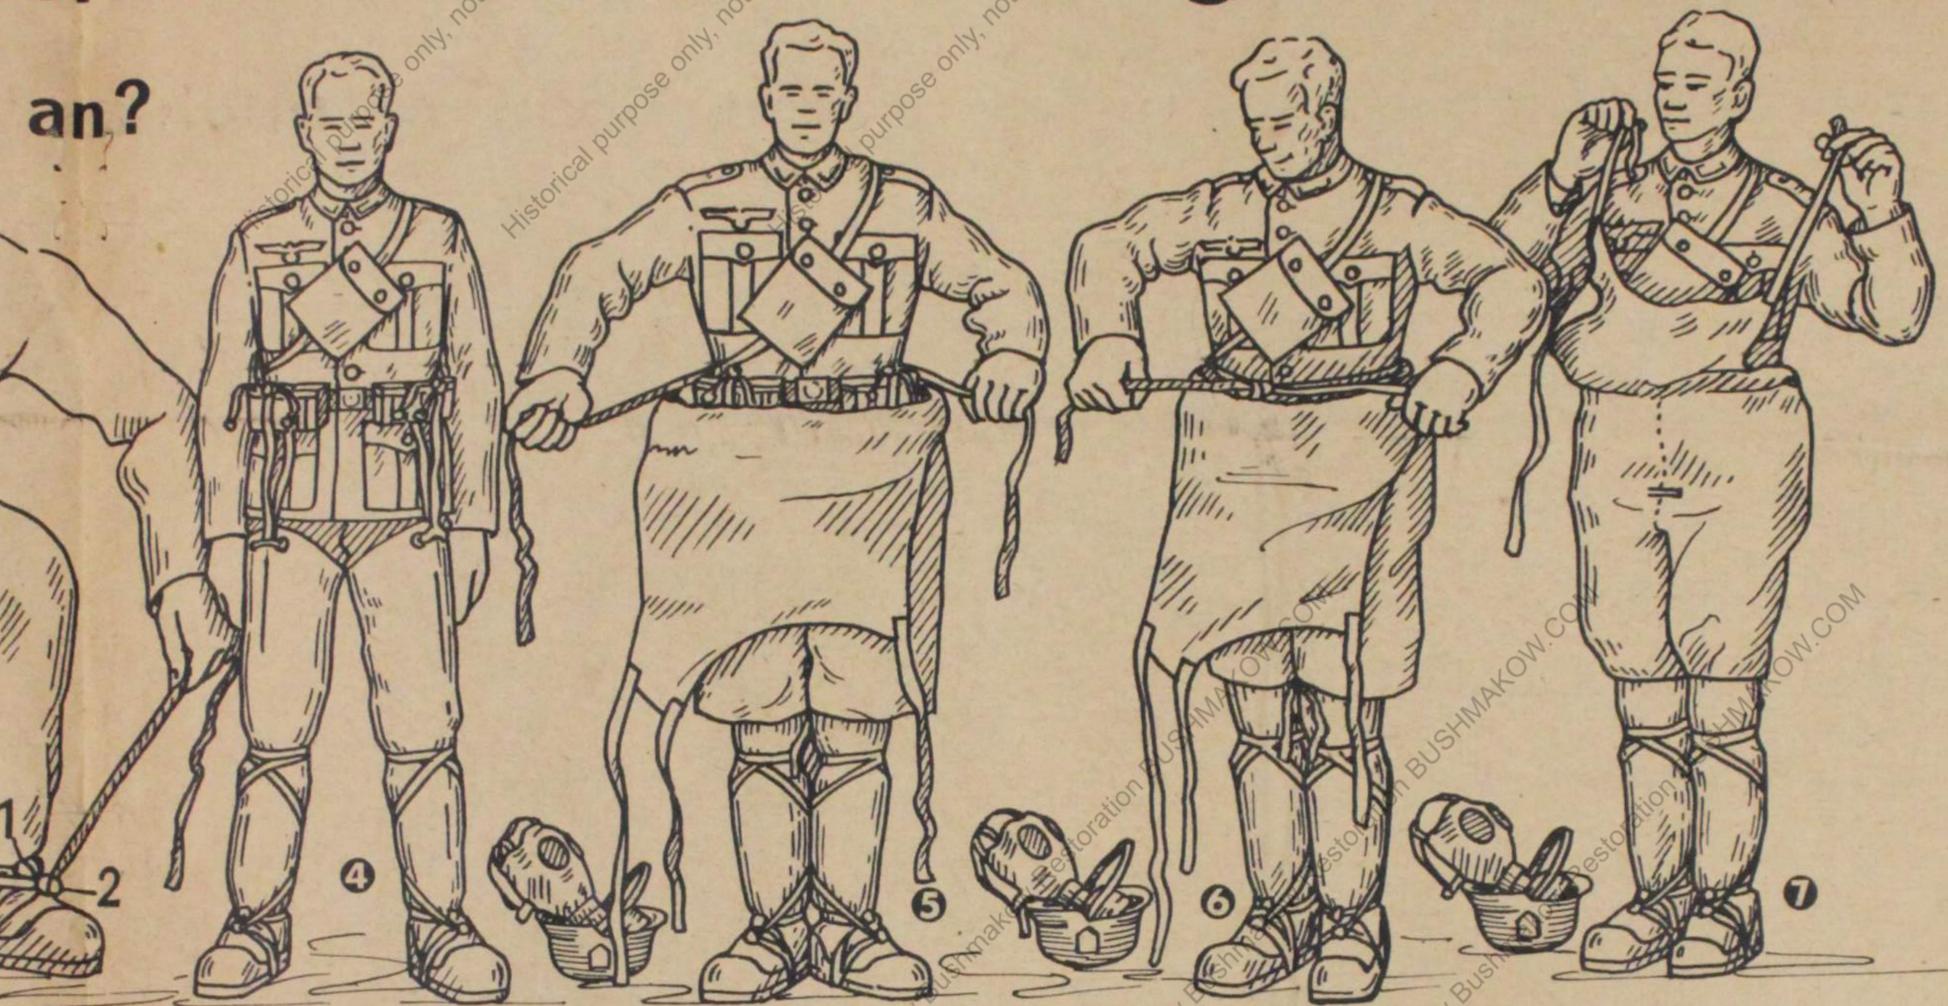

ken“  
ziel!

Gasmask, Schanzzeug bereitlegen!  
Munition, Entgiftungsmittel, Verband-  
zeug heraus und in die Tragetasche!  
Bei Bedarf Seitengewehr aufpflanzen!

Hinein in die Hose! Mach die Bänder **nicht** zu stramm!

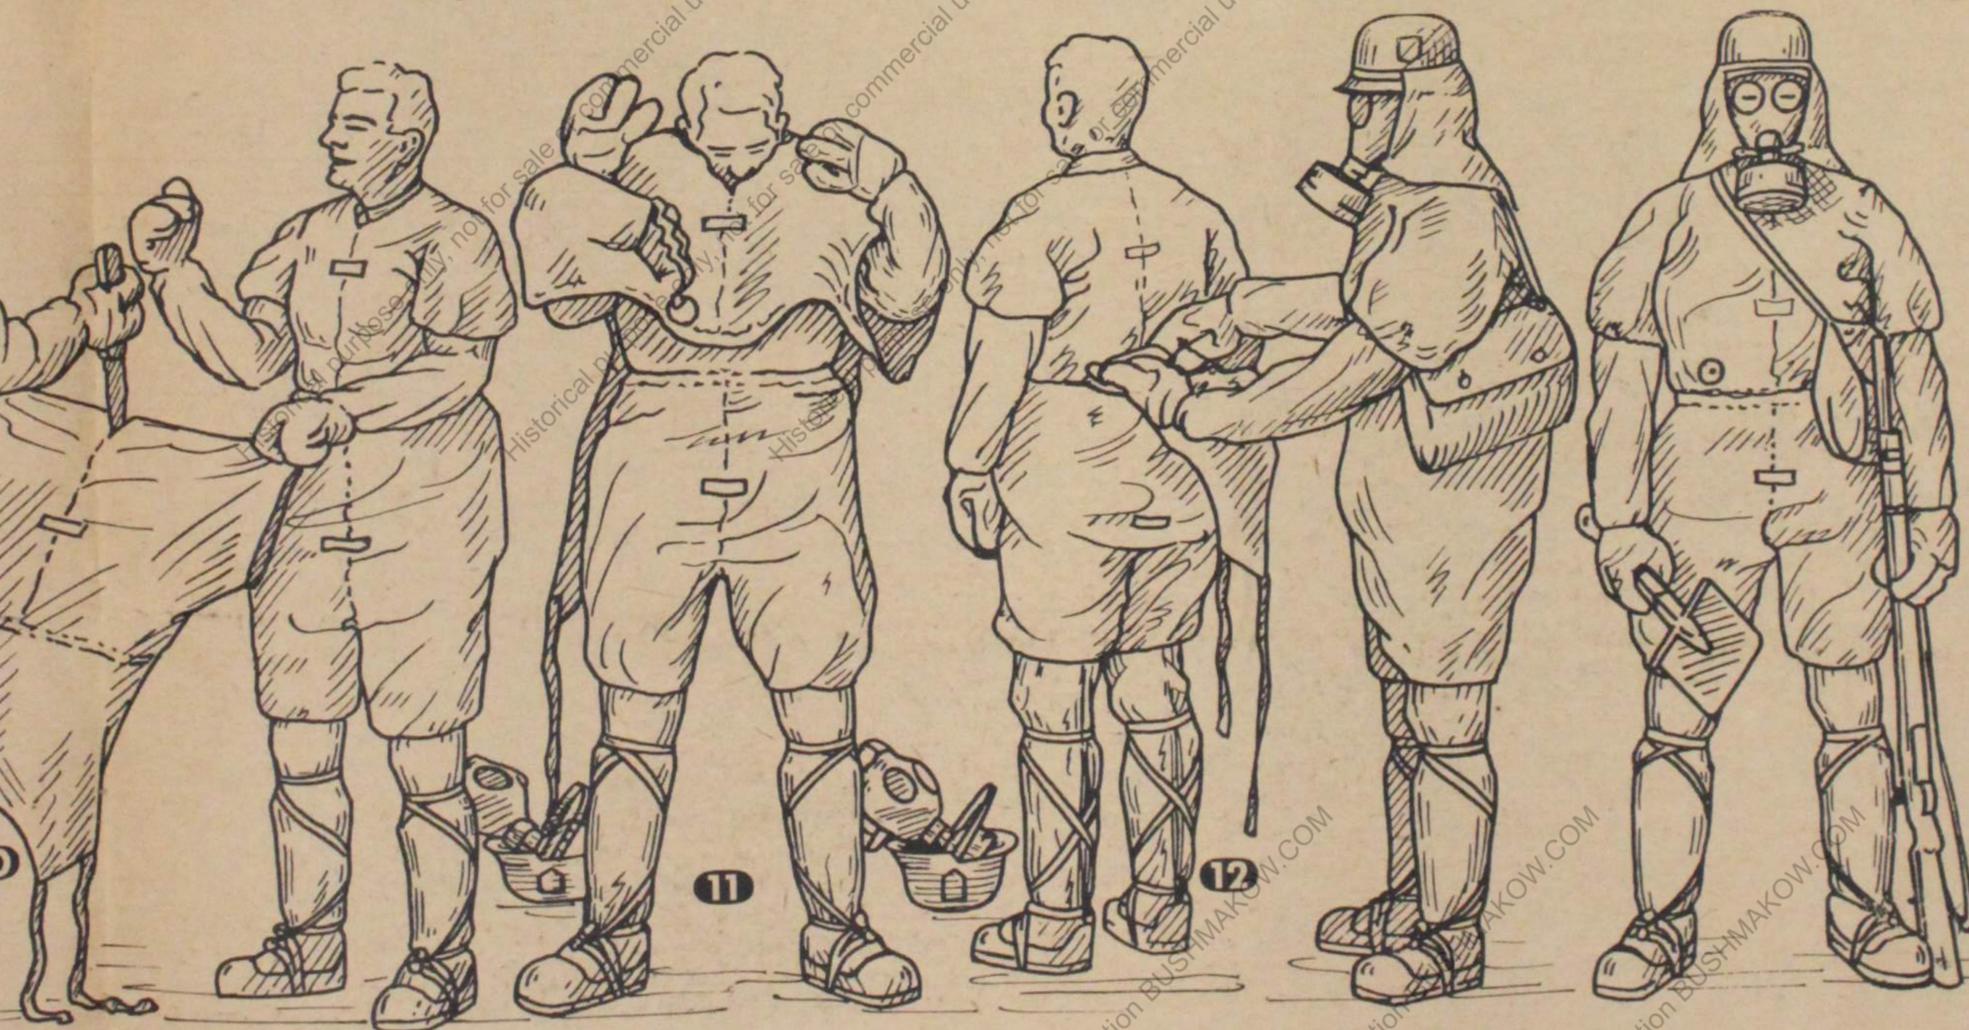


Mußt du den Rücken schützen, die zweite Hose benutzen. Laß dir dabei helfen.  
Jetzt kann dir nichts mehr geschehen!

# Wie ziehe ich mich aus?

13. Filtereinsatz ausschrauben
14. Stahlhelm absetzen, Gasmaske ablegen, dabei gegenseitig helfen
15. Bänderung der Beinlinge zerschneiden
16. Hosensbundband der zweiten leichten Gashose zerschneiden

17. Falls zweite leichte Gashose verwendet wurde, diese vorsichtig abstreifen
18. Brustlatz (sofern vorhanden) herunterreißen und Hosensbundband öffnen (durch Helfer)
19. Gashandschuhe abstreifen, leichte Gashose und Beinlinge abschütteln

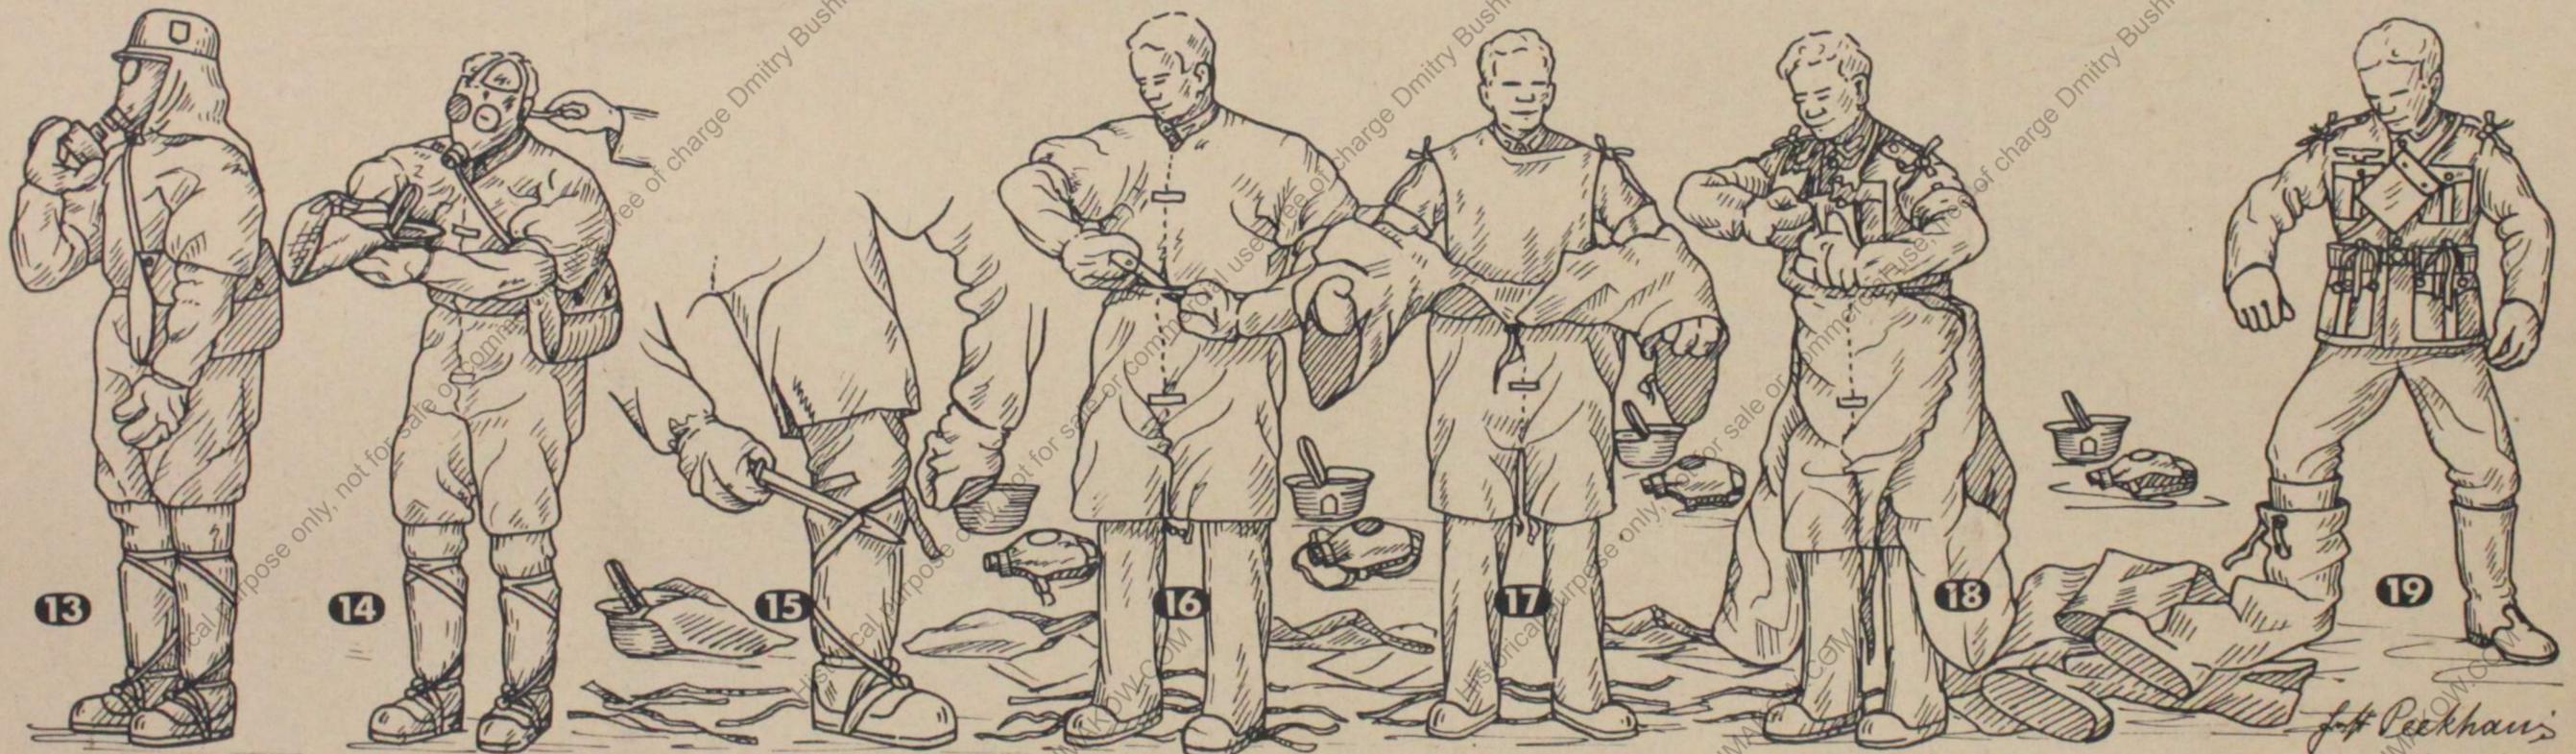

Vorsicht! Stahlhelminneres nicht vergiften!  
Filtereinsatz abschrauben!  
Gasmaske ab: „Gegenseitige Hilfe!“

**Vorsicht beim Ausziehen!** Außenseite vergiftet! Keine vergifteten Teile berühren!